

WARTUNG VON GELENKWELLEN

RICHTIGE WARTUNG VON GELENKWELLEN— WIR ZEIGEN WIES GEHT

Gelenkwellen werden im Betrieb stark beansprucht und wollen gut gewartet und gepflegt werden. Wir haben zusammengestellt, was Sie dafür beachten und bereithalten müssen: Fette, Werkzeug, Schmierpläne unserer Markenpartner Bondioli & Pavesi, Eurocardan und Walterscheid sowie vieles mehr.



Zahlreiche Gelenkwellen von Bondioli & Pavesi, Eurocardan und Walterscheid sowie das passende Fett oder Werkzeug finden Sie in unserem **Spezialkatalog „Gelenkwellen und Antriebstechnik“**. Blättern Sie gleich online unter: winkler.com/kataloge






WARTUNG VON GELENKWELLEN



SCHMIERPLAN – BONDIOLI & PAVESI SERIE GLOBAL

SCHMIERINTERVALLE (STUNDEN) UND UNGEFÄHRE FETTMENGEN

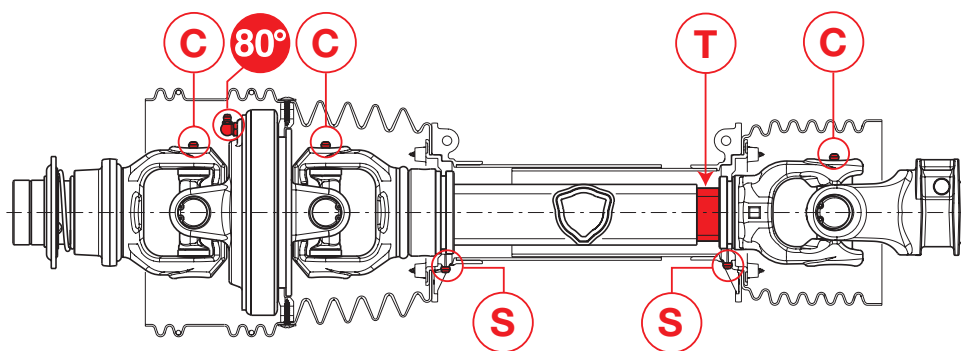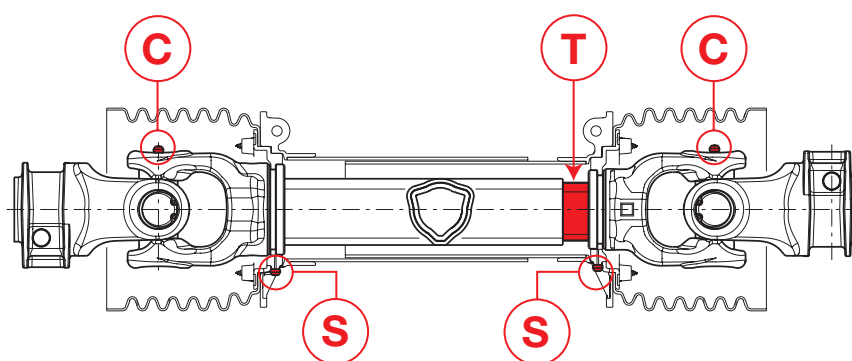

BONDIOLI & PAVESI



		G1	G2	G3	G4	G5	G7	G8
Kreuzgelenke	(C)	4 g	7 g	10 g		13 g	18 g	22 g
Gleitringe d. Schutzvorr.	(S)				6 g			
Profilrohre	(T)	12 g			20 g			32 g
Weitwinkelgelenk 80°	(80°)		20 g		30 g	60 g		80 g

WARTUNG VON GELENKWELLEN



SCHMIERPLAN – BONDIOLI & PAVESI SERIE SFT

SCHMIERINTERVALLE (STUNDEN) UND UNGEFÄHRE FETTMENGEN

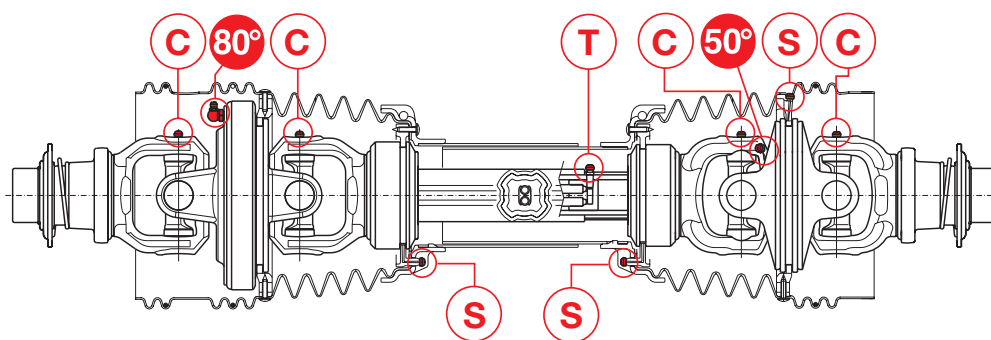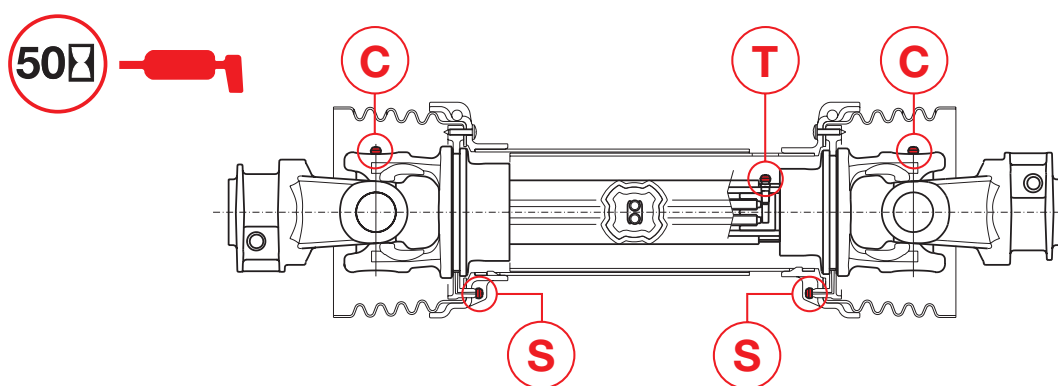

BONDIOLI & PAVESI


	S1	S2	S4	S5	S6	H7	S8	H8	S9	SH	S0
Kreuzgelenke (C)	4 g	7 g	10 g	13 g	18 g	22 g	26 g	28 g	30 g		
Gleitringe d. Schutzvorr. (S)	6 g										
Profilrohre (T)	12 g	20 g					32 g				
Weitwinkelgelenk 80° (80°)		20 g	30 g		60 g	80 g	100 g	160 g			
Weitwinkelgelenk 50° (50°)			5 g		6 g	7 g	8 g				

WARTUNG VON GELENKWELLEN



SCHMIERPLAN – EUROCARDAN SERIE TEQ UND PLUS

SCHMIERINTERVALLE (STUNDEN) UND UNGEFÄHRE FETTMENGEN

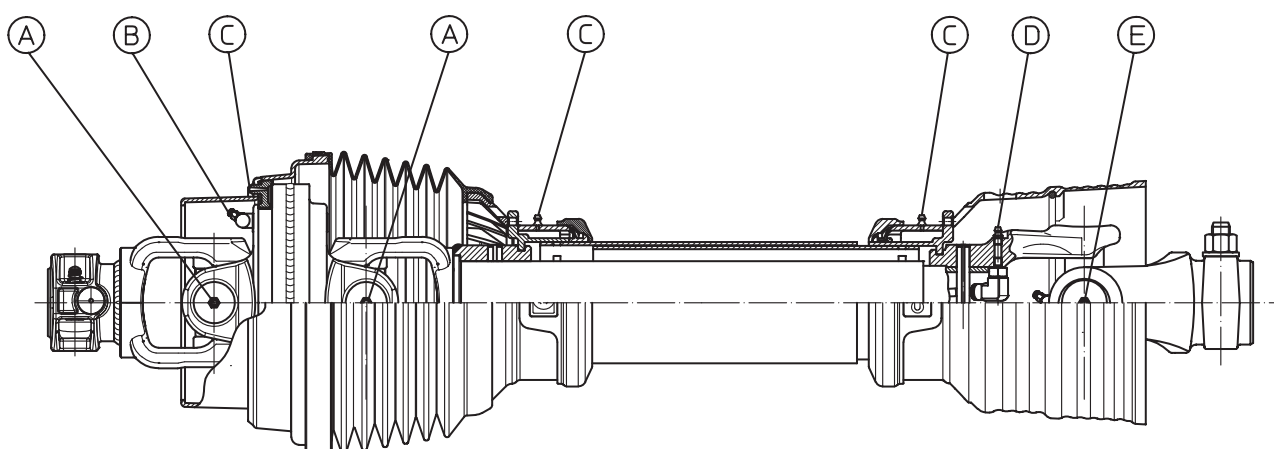


	SCHMIERINTERVALLE (STUNDEN)									
	A WW-Kreuz- gelenk		B Weitwinkel- gelenk		C Gleitring		D Profilrohr		E Kreuzgelenk	
	Min. *	Max.	Min. *	Max.	Min. *	Max.	Min. *	Max.	Min. *	Max.
Baureihe TEQ	20	50	8	20	8	20	20	50	20	50
Baureihe Plus	50	200	8	20	8	20	20	50	50	200

* kritische Arbeitsbedingungen (hoher Arbeitswinkel, staubige Umgebung)

WARTUNG VON GELENKWELLEN

SCHMIERPLAN – EUROCARDAN SERIE TEQ UND PLUS

SCHMIERINTERVALLE (STUNDEN) UND UNGEFÄHRE FETTMENGEN

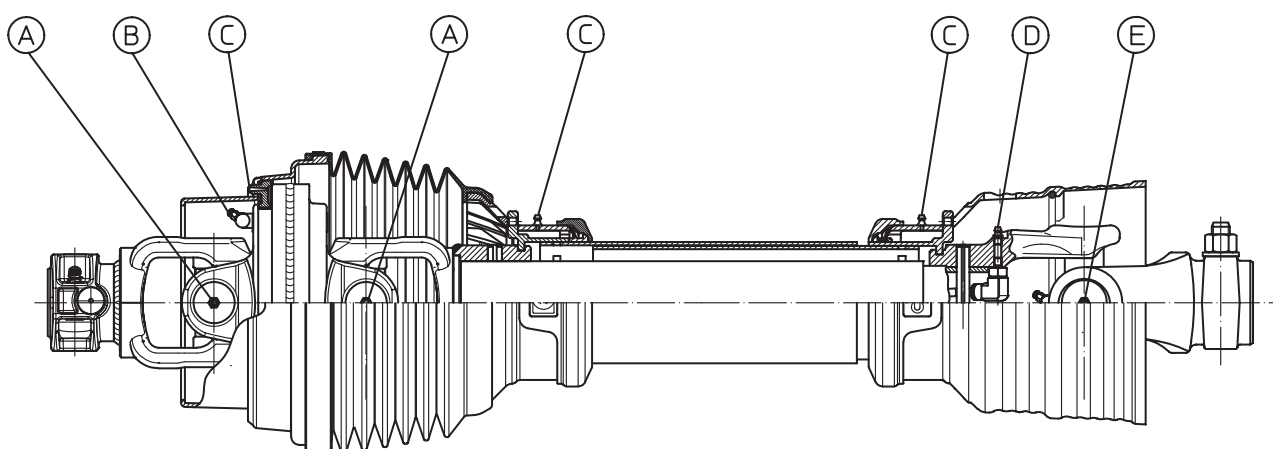

UNGEFÄHRE FETTMENGEN (GRAMM)						
Baureihe TEQ	Baureihe PLUS	A WW- Kreuzgelenk	B Weitwinkel- gelenk	C Gleitring	D Profilrohr	E Kreuzgelenk
3100/3200		4,5		4,5		4,5
3300/3380	PLUS4	6,0	15,0	4,5		6,0
3400/3480	PLUS6	7,5	18,0	6,0	15,0	7,5
3500/3580	PLUS8	9,0	21,0	6,0	18,0	9,0
	PLUS10	9,0	24,0	6,0	21,0	9,0
	PLUS12	12,0		7,5	24,0	12,0
	PLUS14	15,0		7,5	24,0	15,0

Gelenkwellen

ANFRAGEBOGEN WALTERSCHEID

Baureihe/Baugröße: _____

Profil: _____

Verwendung: _____

Standard-Gelenkwelle ☐

**Weitwinkel-
Gelenkwelle**

Weitwinkel einseitig ☐

traktorseitig 80° ☐

andere ☐ _____

Weitwinkel beidseitig ☐

traktorseitig 80° ☐

maschinenseitig 80° ☐

andere ☐ _____ andere ☐ _____

Anschluss (1) / Ausführung (2):

traktorseitig

(1): 1 3/8" 6Z ☐ 1 3/8" 21Z ☐ 1 3/4" 6Z ☐ 1 3/4" 20Z ☐ andere ☐ _____

(2): Ziehverschluss ☐ Automatikverschluss ☐ andere ☐ _____

maschinenseitig




(1): 1 3/8" 6Z ☐ 1 3/8" 21Z ☐ 1 3/4" 6Z ☐ 1 3/4" 20Z ☐ andere ☐ _____

(2): Schiebestift ☐ Ziehverschluss ☐ Automatikverschluss ☐ Klemmschraube ☐ andere ☐ _____

Überlastsicherung:

Typ	Nm	Sonstiges
Ziehverschluss	_____	_____
Nockenschaltkupplung	_____	_____
Scherbolzenkupplung	_____	_____
Reibkupplung	_____	_____
Reib-Freilaufkupplung	_____	_____
Freilaufkupplung	_____	_____

Länge (mm): 860 ☐ 1010 ☐ 1210 ☐ 1610 ☐ andere ☐ _____

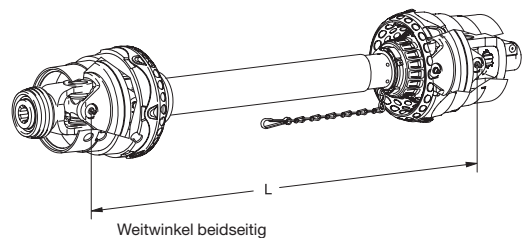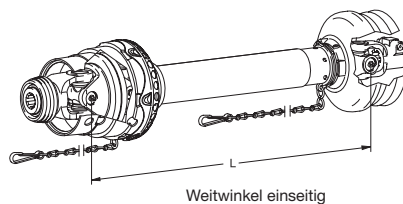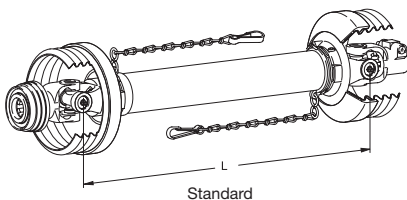

Stand Januar 2021